
SONALIKA

Le choix intelligent

	Sonalika 26- 4 WD
Modèle	
I-Moteur	
Туре	Mitsubishi S3L2
Puissance (CV)	26
Nb de cylindres/ Aspiration	3 / Naturelle
Cylindrée (CC)	1318
Refroidissement	A eau
Régime couple maximum (Nm à RPM)	75.2 à 2200
II - Transmission	
Туре	Mécanique
Nb de rapports Av/Ar	6 AV + 2 AR
Embrayage	Sec (Simple)
Blocage différentiel	Mécanique à pédale
III - Prise de Force (PDF), relevage et atelage	
Туре	Mécanique
Régime (Tr/min)	540, 540 e a 1000rpm
Force de levage maxi (Kg)	600
IV - Poids, dimensions et pneumatiques	
Poids à vide (Kg)	1055
Lxlxh (mm)	2705X1058X2135
Empattement (E) (mm)	1560
Garde au sol (G) (mm)	225
Largeur de voie Av-Ar (D-L) (mm)	894 - 825
Pneus Avant / Arrière	6-12 / 8.3-20
V - Autres Informations	
Freinage	A disques à bain d'huile
Sortie hydraulique auxiliaire	1 DA
Réservoir Carburant (L)	30
Carter huile moteur (L)	4.2

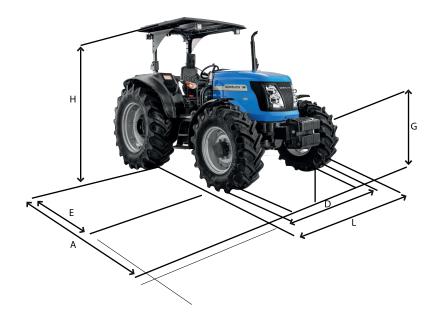

12V / 50A